



SKYFIRE

PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO



Proteção Avançada:
**1º sistema cabeado
e sem fio do Brasil!**

Tecnologia a serviço da sua segurança!

Conheça o sistema híbrido de detecção
e alarme de incêndio da Skyfire





Sistema Skyfire

sem fio

CARACTERÍSTICAS



- **A CEW-SKYFIRE é um sistema híbrido: possibilidade de ligação com ou sem fio;**
- Analógica: ajuste de sensibilidade dos periféricos;
- Capacidade: até 750 dispositivos endereçáveis;
- Até 06 laços endereçáveis a 02 fios;
- Até 125 dispositivos endereçáveis por laço;
- Conectável em rede, até 12 painéis de controle/24 laços;
- 03 níveis de acesso;
- 128 zonas de detecção configuráveis;
- 02 saídas para sirenes convencionais programáveis de forma independente;
- 02 saídas de relé NA não monitorada para condição de fogo e 01 para condição de falha;
- 32 sirenes endereçáveis por laço;
- Display LCD retroiluminado de alto contraste com linhas de 40 caracteres;
- Indicadores de LED de alarme de incêndio em 16 zonas de detecção;
- Temporizador configurável de atraso na ativação da saída de alarme (até 10 minutos);
- Modo dia/noite configurável;
- Ativação manual de dispositivos de alarme;
- Saída auxiliar DC 24V supervisionada;
- Histórico de 3.000 eventos;
- Saídas de relé N/A e N/F para zonas de detecção (opcional);
- Portas RS-232 para módulo de rede de telefone móvel GSM ou módulo de ponto de acesso Wi-Fi;
- Suporte a múltiplos idiomas;
- Gabinete metálico robusto.

EQUIPAMENTOS ENDEREÇÁVEIS SEM FIO



DETECTOR DE FUMAÇA DFEW-SKYFIRE

Detecção de fumaça fotoelétrica;
Antena amplificadora de sinal;



DETECTOR DE CALOR DCEW-SKYFIRE

Detecção termovelocimétrica e
temperatura fixa;
Buzzer interno de alarme;



DETECTOR MULTISENSOR DMEW-SKYFIRE

Detecção de fumaça fotoelétrica e
detecção termovelocimétrica;




ACIONADOR MANUAL AMEW-SKYFIRE

Acionamento rearmável em acrílico;
Antena interna;
IP 42.



Baterias dos
periféricos com vida
útil de até 10 anos.

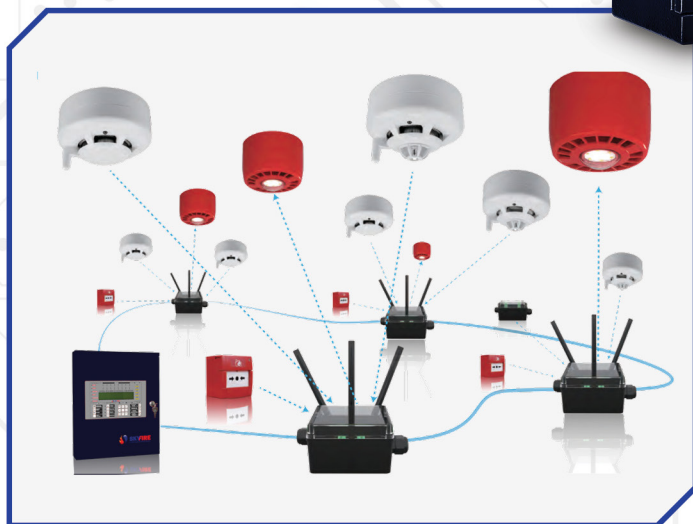


ROTEADOR WIRELESS ROTW-SKYFIRE

Até 300 metros de alcance sem fio;
03 antenas (cobertura omnidirecional);
Comunicação 02 fios com a central;
IP 65.



SIRENE AUDIOVISUAL SAVEW-SKYFIRE

90dB a 1 metro;
4 tons selecionáveis;
Disponível na versão IP 65.



MÓDULO ENTRADA/SAÍDA MEW-SKYFIRE

Saída de relé (4A@DC 30);
Monitora até 03 estados na entrada;
IP 65;



KIT MEDIDOR DE SINAL WIRELESS KSW-SKYFIRE

Bastão retrátil 3m;
Roteador para testes;
Kit completo de periféricos.



SOFTWARE DE MONITORAMENTO

Personalizável;
Comunicação por Wi-Fi ou Cabo;
Licença Vitalícia.



EQUIPAMENTOS ENDEREÇÁVEIS COM FIO



DETECTOR DE FUMAÇA DFE-F-SKYFIRE

Deteção de fumaça fotoelétrica;
Saída para led remoto;
Comunicação 02 fios.



DETECTOR MULTISENSOR DME-F-SKYFIRE

Deteção de fumaça fotoelétrica
Deteção termovelocimétrica e
temperatura fixa.



DETECTOR DE CALOR DCE-F-SKYFIRE

Deteção termovelocimétrica e
temperatura fixa;
Saída para led remoto;
Comunicação 2 fios.




ACIONADOR MANUAL AME-F-SKYFIRE

Acionamento rearmável em acrílico;
IP 42.



SIRENE AUDIOVISUAL SAVE-F-SKYFIRE

Até 4 tons diferentes;
90dB @ 1m;
Disponível na versão IP 65.



BASE AUDIOVISUAL BASE-AV-SKYFIRE

Base audiovisual endereçável para
detectores
Alimentação pelo laço;
85db @ 1m;
Disponível com isolador de curto.



ISOLADOR DE CURTO

ICC-SKYFIRE

Protege o laço contra curto;
Tensão 24V contínua;
Sinalizador amarelo na ativação.



MÓDULOS

Linha completa: módulo de entrada;
entrada/saída; controle de sirenes;
endereçamento para convencionais;
Alimentada pelo laço ou por
alimentação externa.



MÓDULO SMS

M-SMS-SKYFIRE

RS 232;
Fácil instalação (magnético);
Registro por cartão SIM;
Interface USB para atualizações.



PAINEL REPETIDOR

PR-SKYFIRE

Replica todos os alarmes e eventos
da central;
Alimentação 24VDC;
Até 04 repetidores por central.



MÓDULO Wi-Fi

M-WiFi-SKYFIRE

Conexão da WLAN para Wi-Fi;
Comunicação RS-232;
Antena interna.

Escolha com sabedoria, proteja com confiança.



SKYFIRE

PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO



ENTRE EM CONTATO

www.skyfire.com.br



Ribeirão Preto – SP

(16) 3019-3980 | (16) 99734-2569
Rua Aquidauana, 1153 - Vila Monte Alegre
CEP: 14.051-210



São Paulo – SP

(11) 3569-2088
Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2937
Sala 519 – Bloco C - Jabaquara
CEP: 04.309-011

As imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas e têm a finalidade de demonstrar os produtos disponíveis. Podem ocorrer variações em cores, tamanhos e acabamentos. Reservamo-nos o direito de realizar alterações nos produtos, especificações e preços sem aviso prévio, em conformidade com as necessidades de melhoria contínua e de adequação às normas vigentes.