

RMV- SKYFIRE

Removedor de Detector



➤ DESCRIÇÃO GERAL

O Removedor é ideal para facilitar a colocação e retirada de detectores universais instalados em campo. Trata-se de um acessório com design inovador, de fácil manuseio e transporte. Substitui a utilização de escadas e andaimes para grandes alturas, agilizando o trabalho executado e garantindo segurança do profissional e rapidez na execução.

➤ CARACTERÍSTICAS

- Estrutura leve e design de baixo consumo de energia;
- Maleta em alumínio resistente e de fácil transporte;
- Possui lanterna auxiliar em LED, com suporte;
- Acionamento automático;
- Oferece removedor com **extensão máxima** de 4,5 metros. O kit, de 2,5 metros, pode ser aumentado até essa altura com hastes de 50 cm, adquiridas à parte, alcançando equipamentos instalados em grandes alturas;
- O kit já acompanha 4 hastes (50 cm cada) de conexão para alongamento do removedor;
- Carregador de energia para funcionalidade do produto.

➤ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão da bateria	DC7.4V, 2200mA
Saída do carregador	DC8.4V, 1000mA
Comprimento total	Kit a partir de 2,5 metros
Material	Aço
Material da maleta de transporte	Alumínio

➤ PRECAUÇÕES DE USO

- A primeira carga da bateria não pode ser inferior a 8 horas;
- A luz vermelha do carregador indica “**status de carregamento**” e a luz verde indica que a bateria está **totalmente carregada**.
- Se o removedor ficar ocioso por um longo período de tempo, o mesmo deve ser carregado uma vez por semana para prolongar a vida útil das baterias;
- Após o uso, desligue o mesmo.

➤ COMPOSIÇÃO DO PRODUTO




➤ INSTRUÇÕES DE USO

- **CARREGAR:** insira o carregador de energia dedicado na porta de carregamento. Quando o indicador alterar do led vermelho para verde, o carregamento estará completo. Primeira carga de, pelo menos, oito horas;



- **CONEXÃO:** selecione a haste de conexão de acordo a altura exigida e necessária;

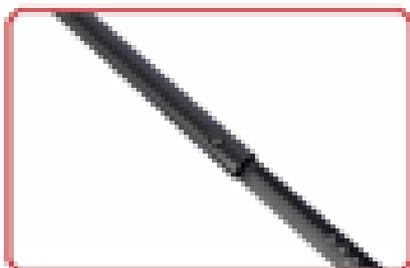

- **LIGAR:** pressione o botão “ligar”; o led azul indica status de funcionamento do equipamento.



- **USO:** use a alavanca de controle para controlar o removedor. Aperte o botão “Open” para abrir a mandíbula e “Close” para fechá-la. Assim que fechada, gire manualmente para retirada do dispositivo.

PRODUTOS E SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO

